
guidar.ai

Visuelle KI-Agenten
die direkt am Produkt helfen




Montag
10



in Düsseldorf in einem Büro




Fehler:
Brüheinheit
blockiert

„Was muss ich jetzt machen?“




Fehler:
Brüheinheit
blockiert


Fehler:
Brüheinheit
blockiert




Fehler:
Brüheinheit
blockiert





Bedienungsanleitung

Kaffeevollautomat

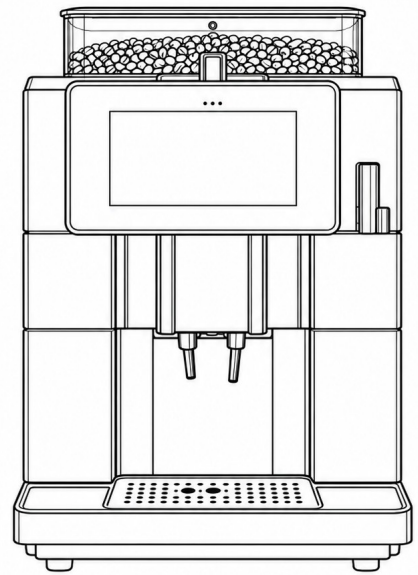

Inbetriebnahme · Bedienung · Reinigung

DE | Deutsch

Vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren.

Bedienungsanleitung

Kaffeevollautomat



Inbetriebnahme · Bedienung · Reinigung

DE | Deutsch

Vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren.

1 Hinweise und Sicherheit

1.1 Zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Kaffeevollautomaten und enthält wichtige Hinweise zur sicheren und sachgerechten Verwendung. Lesen Sie die Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme vollständig und aufmerksam durch. Bewahren Sie die Anleitung für die weitere Nutzung sorgfältig auf und geben Sie sie bei einer Weitergabe des Geräts an Dritte ebenfalls mit. Die Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können modellabhängig abweichen, haben jedoch keinen Einfluss auf die grundlegende Bedienung und die Sicherheitshinweise.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kaffeevollautomat ist ausschließlich zur Zubereitung von Kaffeegetränken aus Kaffeebohnen sowie zur Ausgabe von Heißwasser bestimmt. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch im Haushalt vorgesehen und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und unter den in dieser Anleitung beschriebenen Umgebungsbedingungen. Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder falsche Bedienung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

1.3 Sicherheit im Betrieb

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhafter Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fern. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in das Gerät gelangen und die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden. Verwenden Sie das Gerät nur in einem einwandfreien und sauberen Zustand.

> **WARNUNG**
> Bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts besteht Verletzungsgefahr.
> Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.

1.4 Elektrische Sicherheit

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte, leicht zugängliche Schutzkontaktsteckdose an, deren Spannung den Angaben auf dem Typenschild entspricht. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt, geknickt oder über scharfe Kanten geführt wird. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Netzstecker oder das Gerät selbst beschädigt sind. Lassen Sie beschädigte Teile ausschließlich von einem autorisierten Fachbetrieb austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, bevor Sie es reinigen oder wenn eine Störung auftritt. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Kabel.

1.5 Heiße Oberflächen

Während des Betriebs werden Teile des Geräts, insbesondere der Kaffeeauslauf und die Umgebung des Auslaufs, sehr heiß. Berühren Sie diese Bereiche nicht. Achten Sie darauf, dass kein Hautkontakt mit austretenden heißen Flüssigkeiten oder Dampf besteht. Stellen Sie keine empfindlichen Gegenstände auf dem Gerät ab. Lassen Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausreichend abkühlen.

> **VORSICHT**
> Heiße Oberflächen und heiße Flüssigkeiten können zu Verbrennungen führen.
> Fassen Sie den Kaffeeauslauf und angrenzende Bereiche während und kurz nach dem Betrieb nicht an.

2 Geräteübersicht und Bedienelemente

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Bauteile und Bedienelemente Ihres Kaffeevollautomaten. Die Abbildung zeigt die Vorderseite des Geräts. Die einzelnen Komponenten werden nachfolgend beschrieben, damit Sie sich schnell mit den Funktionen vertraut machen können. Die genaue Anordnung und Anzahl der Elemente kann je nach Modell abweichen. Alle hier beschriebenen Teile sind für die tägliche Nutzung relevant und sollten regelmäßig überprüft und gereinigt werden.



2.1 Übersicht der Hauptkomponenten

Die folgende Tabelle listet die abgebildeten Komponenten auf und beschreibt kurz deren Funktion.

Nr.	Bezeichnung	Funktion
1	Bohnenbehälter	Aufnahme für Kaffeebohnen.
2	Display	Anzeige von Informationen und Auswahl der Getränke und Einstellungen.
3	Getränkeauslauf	Ausgabe von Kaffee, Espresso und weiteren Getränken.
4	Abtropfschale	Auffangen von Tropfen und Restflüssigkeit.

2.2 Bohnenbehälter

Der Bohnenbehälter (1) befindet sich auf der oberen Seite des Geräts und ist mit einem Deckel verschlossen. Er dient zur Aufnahme von ganzen Kaffeebohnen, die beim Bezug frisch gemahlen werden. Der transparente Deckel ermöglicht eine einfache Sichtkontrolle des Füllstands. Füllen Sie ausschließlich ungeröstete, ganze Kaffeebohnen ein. Vermeiden Sie Fremdkörper oder andere Produkte, da diese das Mahlwerk beschädigen können. Achten Sie darauf, den Deckel nach dem Befüllen wieder vollständig zu schließen, damit das Aroma der Bohnen erhalten bleibt. Wenn der Füllstand niedrig ist, wird je nach Modell eine entsprechende Meldung im Display angezeigt.

2.3 Display und Bedienelemente

Das Display (2) ist das zentrale Bedienelement des Kaffeevollautomaten. Es zeigt Menüs, Getränkeauswahl, Einstellungen sowie Meldungen an. Die Bedienung erfolgt je nach Modell über ein Touchdisplay. Über das Display können Sie Getränkespezialitäten auswählen, die Kaffeestärke und Füllmenge anpassen sowie verschiedene Einstellungen des Geräts vornehmen. Zudem werden Hinweise zur Reinigung, zum Entkalken und zu weiteren Vorgängen angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen im Display, um eine sichere und komfortable Bedienung zu gewährleisten. Wenn längere Zeit keine Eingabe erfolgt, kann das Display in einen Energiesparmodus wechseln.

2.4 Getränkeauslauf

Der Getränkeauslauf (3) ist höhenverstellbar und ermöglicht die Ausgabe verschiedener Getränke, wie Espresso, Kaffee, Cappuccino oder Heißwasser. Je nach Modell verfügt der Auslauf über einen oder zwei Ausläufe, sodass zwei Tassen gleichzeitig befüllt werden können. Passen Sie die Höhe des Auslaufs an die Größe Ihrer Tasse oder Ihres Glases an, um Spritzer zu vermeiden und eine optimale Crema zu erzielen. Der Getränkeauslauf sollte regelmäßig gereinigt werden, damit Kaffeereste nicht eintrocknen und die Getränkequalität dauerhaft erhalten bleibt.

2.5 Abtropfschale

Die Abtropfschale (4) befindet sich im unteren Bereich des Geräts und fängt Tropfen sowie Restflüssigkeit auf, die während des Betriebs oder nach der Getränkeausgabe entstehen. Sie ist mit einem Abtropfgitter versehen und kann einfach entnommen werden. Eine Füllstandsanzeige zeigt an, wenn die Schale geleert werden muss. Leeren und reinigen Sie die Abtropfschale regelmäßig, um ein Überlaufen zu vermeiden und eine hygienische Nutzung sicherzustellen.

3 Aufstellung und erste Inbetriebnahme

3.1 Standort wählen

Stellen Sie den Kaffeevollautomaten auf eine stabile, ebene und wasserfeste Fläche. Der Standort sollte trocken, gut belüftet und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Achten Sie darauf, dass rund um das Gerät ausreichend Platz vorhanden ist, damit die Luft zirkulieren kann und die Bedienung sowie die Reinigung problemlos möglich sind. Halten Sie einen angemessenen Abstand zu Wärmequellen wie Kochfeldern oder Öfen ein. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen.

3.2 Verpackung entfernen

1. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
2. Entfernen Sie Schutzfolien, Klebebänder und Transportsicherungen am und im Gerät.
3. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht und entsprechend den örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie die Originalverpackung nach Möglichkeit für einen späteren Transport auf.

3.3 Gerät prüfen

Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Auspacken auf sichtbare Schäden. Achten Sie darauf, dass alle Teile vollständig und unbeschädigt vorhanden sind. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst oder den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

3.4 Wasserversorgung

Der Kaffeevollautomat wird über den integrierten Wassertank mit frischem, kaltem Leitungswasser befüllt. Entnehmen Sie den Wassertank, spülen Sie ihn vor dem ersten Gebrauch gründlich mit klarem Wasser aus und füllen Sie ihn anschließend mit frischem, kaltem Trinkwasser. Setzen Sie den Wassertank wieder korrekt in das Gerät ein und achten Sie auf den festen Sitz. Verwenden Sie ausschließlich frisches Trinkwasser. Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten ein und verwenden Sie kein kohlensäurehaltiges Wasser. Achten Sie darauf, die im Wassertank markierte maximale Füllmenge nicht zu überschreiten.

> **Hinweis**
> Die Wasserqualität beeinflusst den Geschmack des Kaffees und die Lebensdauer des Geräts. Verwenden Sie möglichst frisches, kalkarmes Trinkwasser und tauschen Sie das Wasser täglich aus.

3.5 Bohnen einfüllen

Öffnen Sie den Deckel des Bohnenbehälters und füllen Sie ausschließlich ganze, ungemahlene Kaffeebohnen ein. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Bohnenbehälter gelangen. Verwenden Sie keine karamellisierten Bohnen, keine aromatisierten Bohnen und kein Kaffeepulver. Schließen Sie den Deckel nach dem Befüllen wieder sorgfältig, damit das Aroma der Bohnen erhalten bleibt.

3.6 Erster Start

Nach dem Aufstellen, Befüllen des Wassertanks und Einfüllen der Kaffeebohnen ist das Gerät für die erste Inbetriebnahme vorbereitet. Beim ersten Start führt der Kaffeevollautomat ein automatisches Spül- und Initialisierungsprogramm durch, um die Leitungen zu reinigen und das Gerät betriebsbereit zu machen.

1. Stellen Sie sicher, dass Wassertank und Bohnenbehälter korrekt eingesetzt und gefüllt sind.
2. Verbinden Sie das Gerät mit einer geeigneten, leicht zugänglichen Steckdose.
3. Schalten Sie das Gerät ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
4. Das Gerät spült die internen Leitungen. Dabei tritt heißes Wasser aus dem Kaffeeauslauf aus. Stellen Sie ein geeignetes Gefäß unter den Auslauf.
5. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und das Gerät die Betriebsbereitschaft anzeigt.

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme ist der Kaffeevollautomat einsatzbereit. Für den bestmöglichen Kaffeegenuss empfehlen wir, zunächst einige Getränke zu beziehen und das Gerät auf die verwendeten Kaffeebohnen abzustimmen.

4 Getränke zubereiten

Mit Ihrem Kaffeevollautomaten können Sie auf einfache Weise verschiedene Kaffeegetränke zubereiten. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie ein Getränk sicher und korrekt beziehen. Die genaue Auswahl der verfügbaren Getränke kann je nach Modell variieren.

4.1 Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank mit frischem, kaltem Trinkwasser gefüllt und korrekt eingesetzt ist. Der Bohnenbehälter muss mit Kaffeebohnen gefüllt und der Deckel geschlossen sein. Prüfen Sie, ob die Abtropfschale und der Satzbehälter richtig eingesetzt sind. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis es betriebsbereit ist. Während der Aufheiz- und Spülphase werden möglicherweise kurze Spülvorgänge durchgeführt. Erst wenn das Gerät die Betriebsbereitschaft anzeigt, können Sie ein Getränk zubereiten.

4.2 Tasse positionieren

Stellen Sie eine geeignete Tasse oder ein Glas auf die Abtropfschale unter den Kaffeeauslauf. Die Auslaufhöhe lässt sich in der Regel anpassen, um unterschiedliche Tassengrößen zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Tasse mittig unter den beiden Auslaufdüsen steht und einen sicheren Stand hat.



4.3 Getränk auswählen

Wählen Sie das gewünschte Getränk über das Bedienfeld aus. Die verfügbaren Getränke werden im Display angezeigt. Je nach Modell können Sie vor dem Bezug die Stärke, die Menge oder weitere Einstellungen anpassen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Der Bezug startet anschließend automatisch.

4.4 Ausgabe beobachten

Während der Zubereitung wird das Getränk frisch gemahlen, gebrüht und über die Auslaufdüsen in die Tasse ausgegeben. Je nach Getränk kann der Bezug einige Zeit in Anspruch nehmen. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht, solange das Gerät aktiv arbeitet. Achten Sie darauf, dass die Tasse während des Bezugs nicht verrutscht und der Kaffee ungehindert in die Tasse fließen kann.

> **Warnung vor heißen Flüssigkeiten**
> Aus den Auslaufdüsen tritt während des Bezugs sehr heißer Kaffee oder andere heiße Getränke aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit den austretenden Flüssigkeiten. Es besteht Verbrühungsgefahr.

4.5 Bezug beenden

Der Bezug endet in der Regel automatisch, sobald die eingestellte Menge erreicht ist. Sie können den Bezug je nach Modell auch vorzeitig abbrechen, indem Sie die entsprechende Taste oder Funktion am Bedienfeld wählen. Warten Sie, bis der Auslauf vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Tasse entnehmen, um Spritzer zu vermeiden.

4.6 Nach dem Gebrauch

Entnehmen Sie die Tasse und prüfen Sie, ob das Gerät wieder im Bereitschaftszustand ist. Bei längerer Nichtbenutzung empfiehlt es sich, das Gerät auszuschalten. Leeren Sie die Abtropfschale regelmäßig und entsorgen Sie den Kaffeesatz im Satzbehälter, um einen hygienischen Betrieb zu gewährleisten.

5 Reinigung und Pfle

Eine regelmäßige Reinigung und Pflege sorgt für ein hohe Getränkequalität und eine lange Lebensdauer d nachfolgenden Hinweise und führen Sie die empfohl Intervallen durch.

5.1 Allgemeine Reinigungshinweise

Schalten Sie das Gerät vor allen Reinigungsarbeiten den Kaffeevollautomaten vollständig abkühlen. Verw oder aggressive Lösungsmittel. Reinigen Sie die Ober und bei Bedarf mit einem milden Spülmittel. Achten Si des Geräts gelangt. Bauteile, die für die Reinigung er Rahmen dieser Bedienungsanleitung und mit den vo werden.

5.2 Gehäuse und Display

Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weic Verschmutzungen können Sie etwas mildes Spülmitt mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und wischen keine Mikrofasertücher mit scheuernder Wirkung und die Oberflächen beschädigen können.

5.3 Tropfschale

Die Tropfschale fängt austretende Flüssigkeiten und und gereinigt werden. Entnehmen Sie die Tropfschale spülen Sie sie mit warmem Wasser und mildem Spül Wiedereinsetzen gründlich ab. Achten Sie darauf, das durch Verschmutzungen blockiert wird.

5.4 Behälter und Kontaktflächen

Entleeren und reinigen Sie den Wasserbehälter regel keine aggressiven Reinigungsmittel und spülen Sie d kann bei Bedarf mit einem trockenen, weichen Tuch g Kaffeereste. Reinigen Sie die Getränkeausläufe regel Kaffeerückstände zu entfernen. Weitere interne Konta Reinigungsprogramme des Geräts gereinigt.

5.5 Reinigungsprogramme

Ihr Kaffeevollautomat verfügt über automatische Rei unterstützen die gründliche Reinigung der brührelevа optimale Hygiene. Befolgen Sie die Anweisungen im vom Hersteller vorgesehenen Reinigungs- und Entka regelmäßig oder bei entsprechender Anzeige im Disp

Programm	Zweck
Reinigungsprogramm	Reinigt die brührelevanten und die internen Leitunge
Entkalkungsprogramm	Entfernt Kalkablagerunge
Spülprogramm	Spült die Getränkeausläuf

5.6 Pflege dokumentieren

Um den Überblick über durchgeführte Reinigungs- un die Programme und manuellen Reinigungen zu dokur Maßnahmen regelmäßig durchgeführt werden und die





15€



Mit der richtigen Hilfe selbst lösbar


guidar.ai

Unterstützung,
die das Problem
versteht

Unterstützung,
die das Problem versteht

Gemeinsam dort löst,
wo es entsteht

Unterstützung,
die das Problem versteht

Gemeinsam dort löst,
wo es entsteht

Direkt am Produkt



guidar.ai

- Eingang 1
- Konversationen
- Formulare
- Produkte

Neues Supportticket #412

Name	Simon Elmecker	E-Mail	s.elmecker@guidar.ai
Firma	Musterwerkstatt GmbH	Telefon	+43 650 7300 872
Kunden-Nr.	K-10482		

Foto vom Typenschild



Problembeschreibung

Der Sägekopf lässt sich seit heute nicht mehr vollständig absenken. Kurz vor dem Werkstück blockiert die Bewegung.

Foto vom Problem




API
SAP
salesforce
service cloud
guidar.ai
HubSpot
Service Hub
zendesk
odoo
servicenow

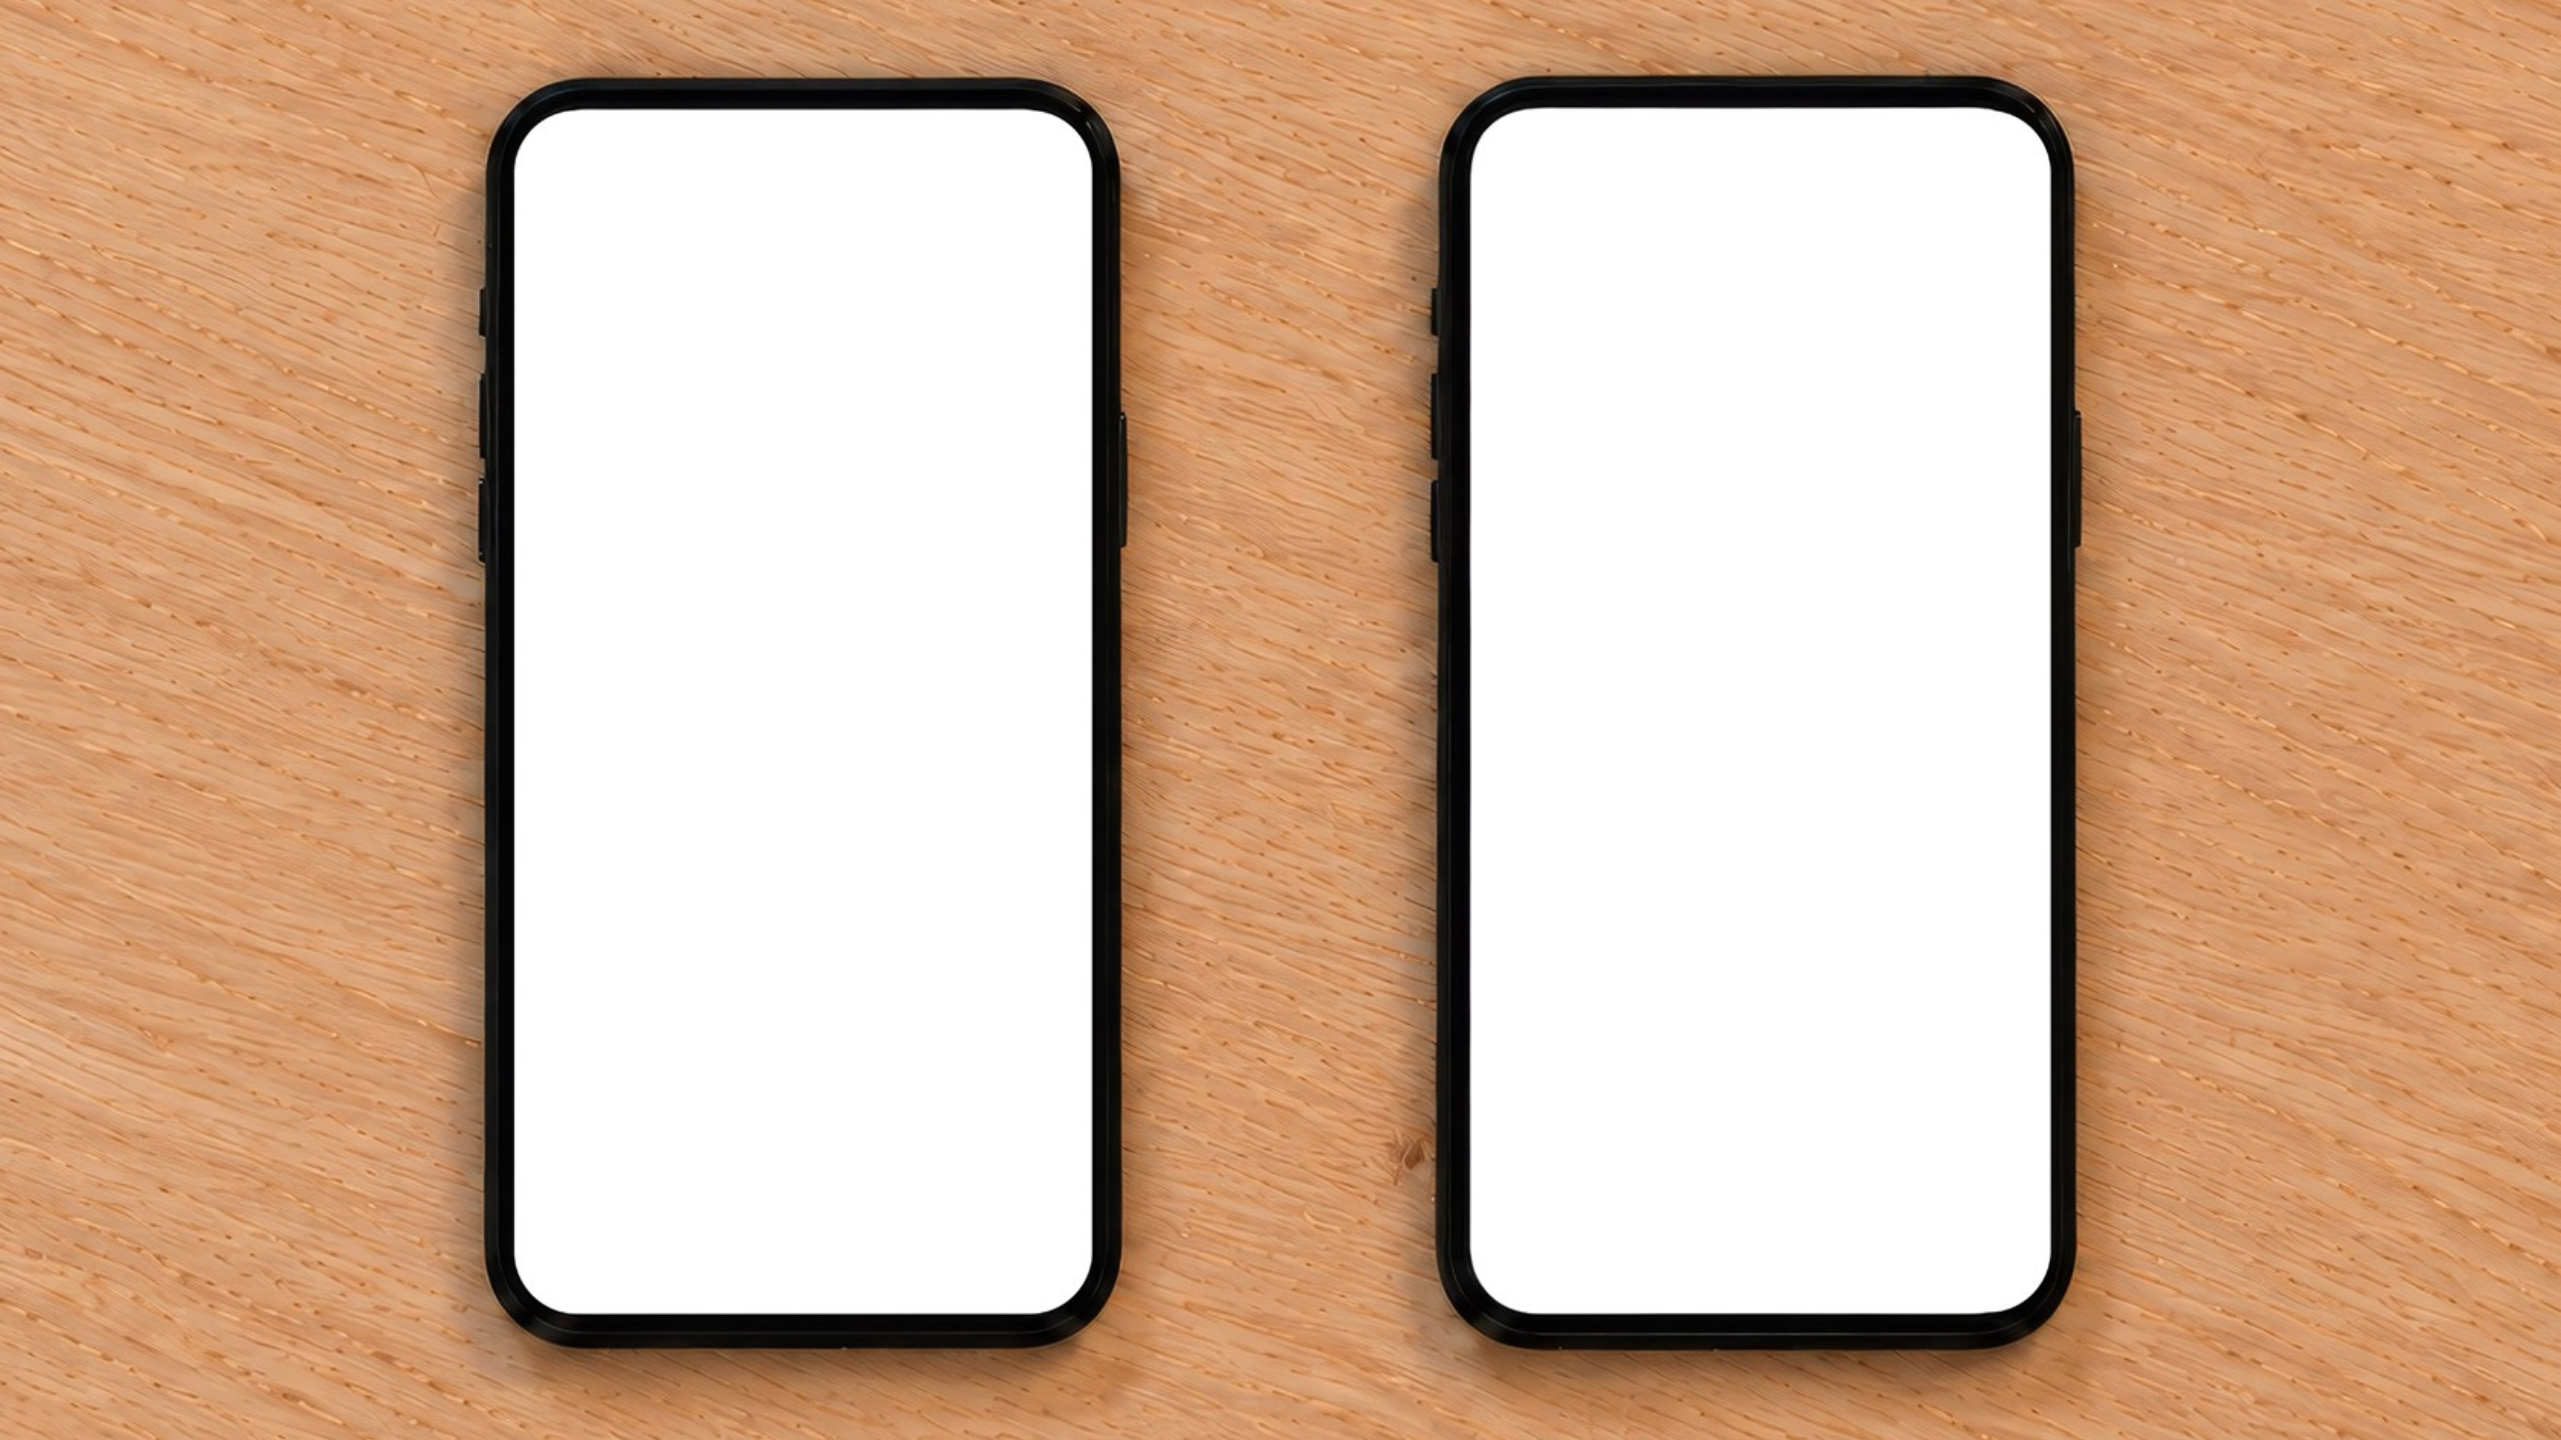

Wie stelle ich das Sägeblatt auf 45 Grad ein?

Um das Sägeblatt Ihrer Formatkreissäge auf einen Winkel von 45 Grad einzustellen, müssen Sie die Verriegelung der Schwenkverstellung lösen, das Sägeaggregat über die Winkelverstellung neigen und die Einstellung anschließend wieder sichern. Die genaue Anordnung und Bedienung der Bedienelemente hängt von Ihrem Maschinenmodell ab. Halten Sie sich deshalb an die zugehörige Betriebsanleitung.
Schalten Sie die Maschine zunächst aus und warten Sie, bis das Sägeblatt vollständig zum Stillstand gekommen ist. Sichern Sie die Maschine gemäß Betriebsanleitung gegen Wiedereinschalten. Entfernen Sie Werkstücke und lose Gegenstände aus dem Arbeitsbereich, damit Sie die für die Einstellung benötigten Bedienelemente gut erreichen können.
Suchen Sie anschließend

Wie stelle ich das Sägeblatt auf 45 Grad ein?

Um das Sägeblatt Ihrer Formatkreissäge auf einen Winkel von 45 Grad einzustellen, müssen Sie die Verriegelung der Schwenkverstellung lösen, das Sägeaggregat über die Winkelverstellung neigen und die Einstellung anschließend wieder sichern. Die genaue Anordnung und Bedienung der Bedienelemente hängt von Ihrem Maschinenmodell ab. Halten Sie sich deshalb an die zugehörige Betriebsanleitung.
Schalten Sie die Maschine zunächst aus und warten Sie, bis das Sägeblatt vollständig zum Stillstand gekommen ist. Sichern Sie die Maschine gemäß Betriebsanleitung gegen Wiedereinschalten. Entfernen Sie Werkstücke und lose Gegenstände aus dem Arbeitsbereich, damit Sie die für die Einstellung benötigten Bedienelemente gut erreichen können.
Suchen Sie anschließend

Wie stelle ich das Sägeblatt auf 45 Grad ein?

Gerne helfe ich Ihnen dabei. Lösen Sie die Verriegelung des Sägeblatts wie im Video gezeigt.



Danach schalten Sie den Wartungsmodus ein, indem Sie hier diesen **Schalter** umlegen.

Weiter ›

Dort verfügbar, wo sie sind



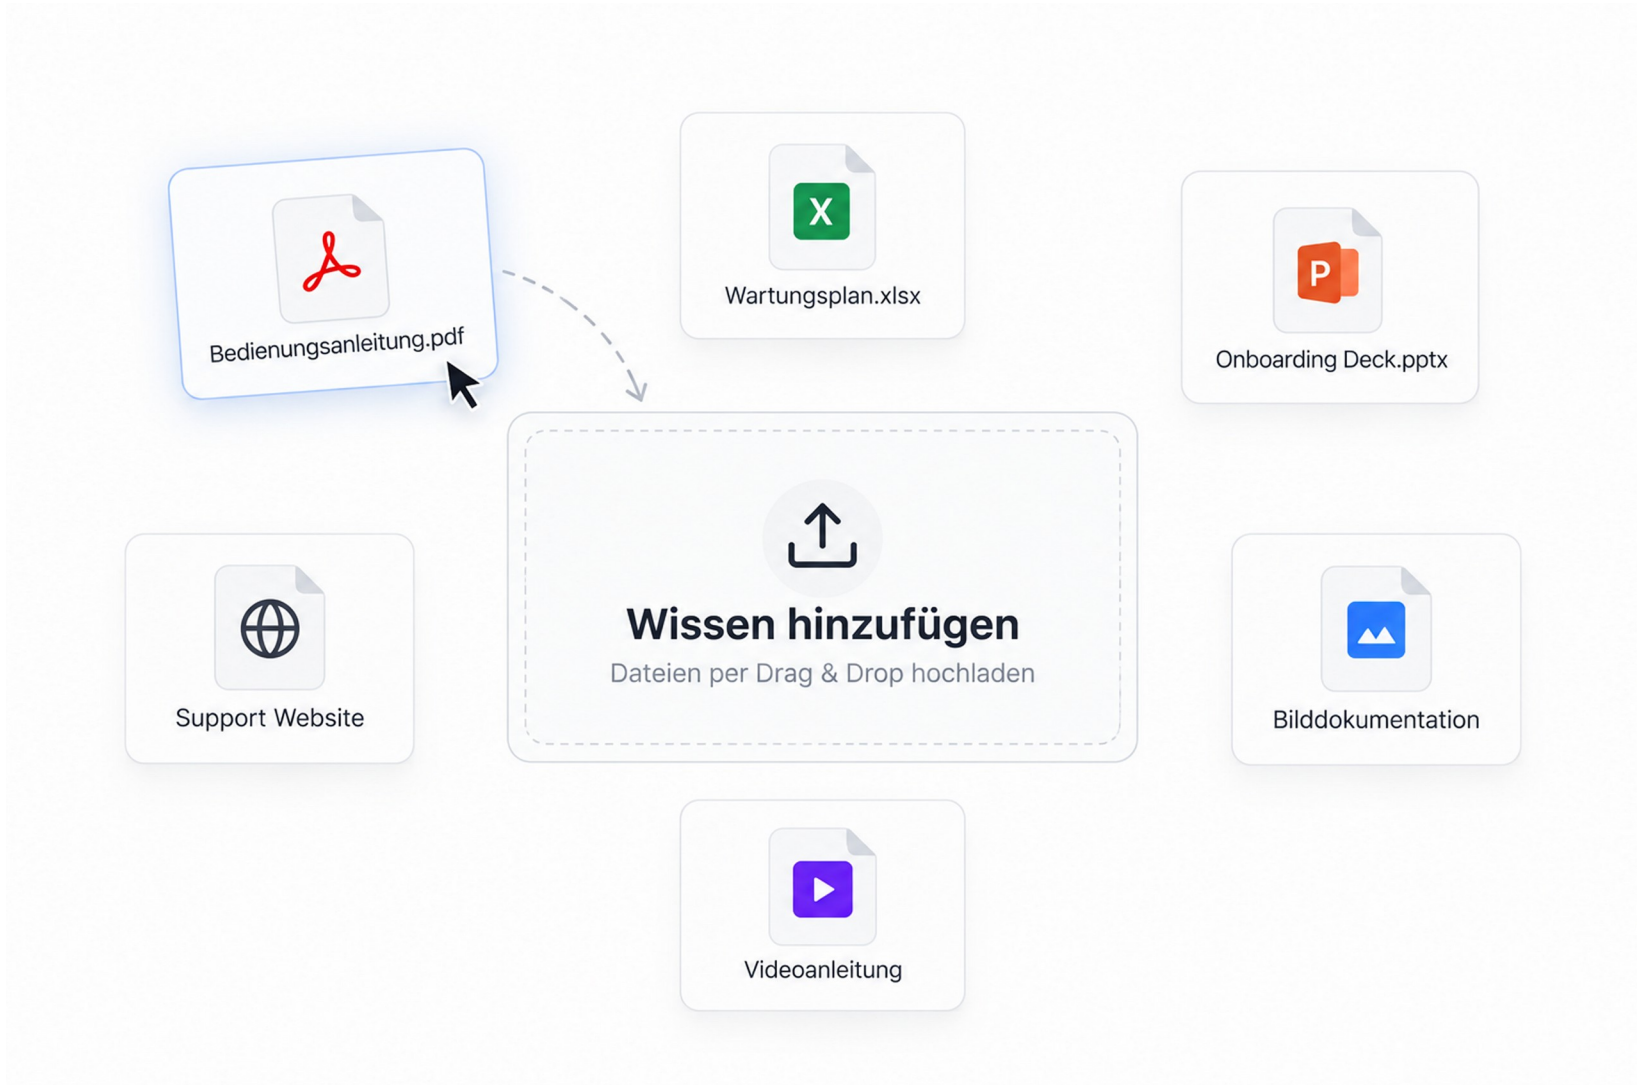
Bedienungsanleitung.pdf
Wartungsplan.xlsx
Onboarding Deck.pptx
Wissen hinzufügen
Dateien per Drag & Drop hochladen
Support Website
Bilddokumentation
Videoanleitung

AQUA • COFFEE • SNACK

COFFEE PERFECT



- **Live testen am SF03**



Danke